




Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) LL-EB-T8-1x36W

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) – это устройство, при помощи которого осуществляется пуск и поддержание рабочего режима газоразрядных осветительных ламп.

ЭПРА имеет защиту от короткого замыкания и молния-защиту.

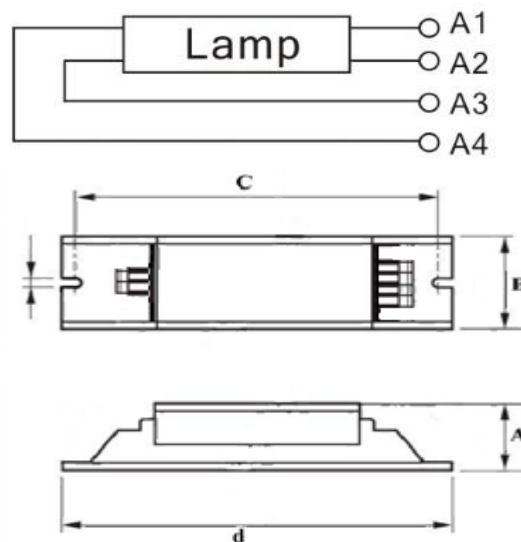

A-19 B-21 C-188 d-210

Характеристики	
Материал корпуса	пластик
Класс защиты	A2
Тип ЭПРА	для люминесцентных ламп
Тип лампы	T8
Цоколь лампы	G13
Мощность	1 × L 36 Вт
Коэффициент мощности	PF ≥ 0,92
Входное напряжение питания	220-240 В
Частот питающей сети	50/60 Гц
Потребляемый ток	0,23 А
Температура корпуса	max 75 °С
Степень защиты	IP20
Температурный режим	-10 ... +40 °С
Установочные пазовые отверстия в основании ЭПРА	винт М4

- Способ подключения к сети и к лампе – клеммные колодки;
- Сечение проводов кабеля для подключения должно составлять 0,5-0,75 мм².